


手轉閥(四口二位、四口三位)

4HV、4HVL系列

兰新气动



符 號

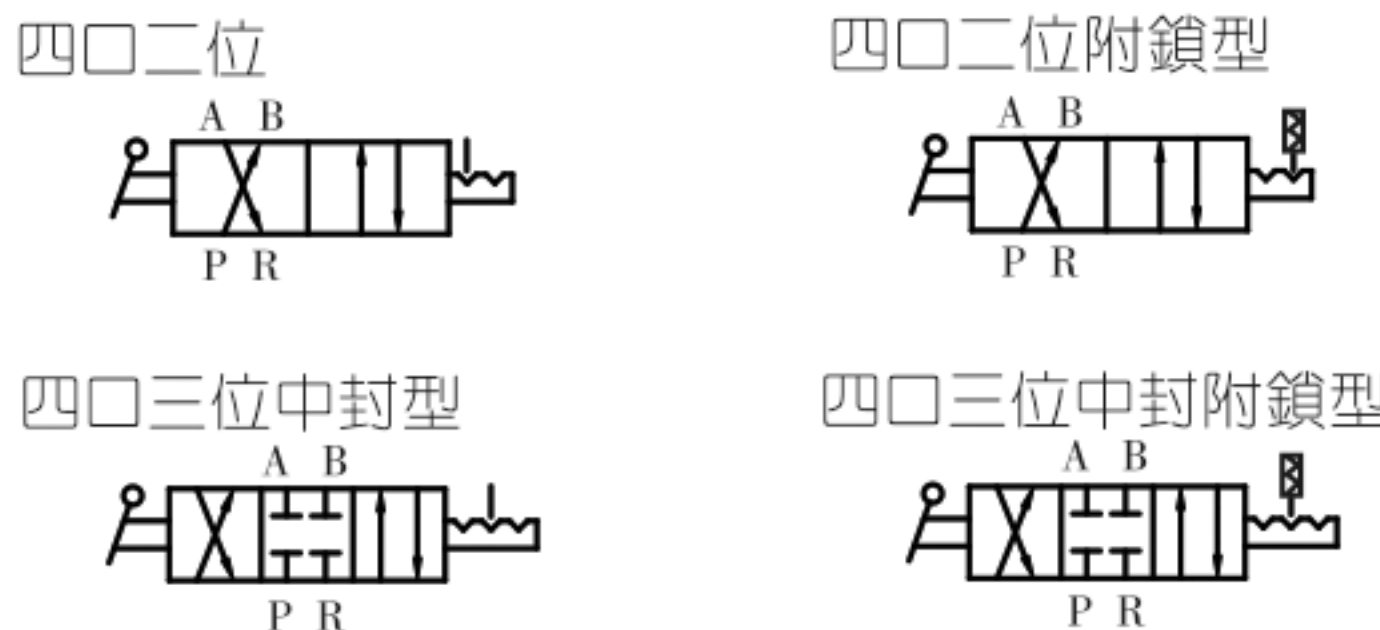

產品特性




- 1、換向轉動輕盈，手感好，定位準確；
- 2、有效流通面積大，壓力損失小；
- 3、有面板及底部兩種安裝形式可供選擇，面板安裝附安裝螺母。

成品訂購碼

4HV 2 30 06 S L □						
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦						
①規格代號	②系列代號	③位置數	④接管口徑	⑤安裝型式	⑥附鎖代號	⑦牙型代碼
4HV：手轉閥	2：2系列	10：四口二位 30：四口三位 [注1]	06：1/8" 08：1/4"	空白：閥體安裝 S：面板安裝 [注2]	空白：不附鎖 L：附鎖	空白：PT牙 G：G牙 T：NPT牙
	3：3系列		08：1/4" 10：3/8"			
	4：4系列		15：1/2" 20：3/4"			


[注1] 四口三位祇有中位封閉型；[注2] 面板安裝附帶螺母。

流量特性

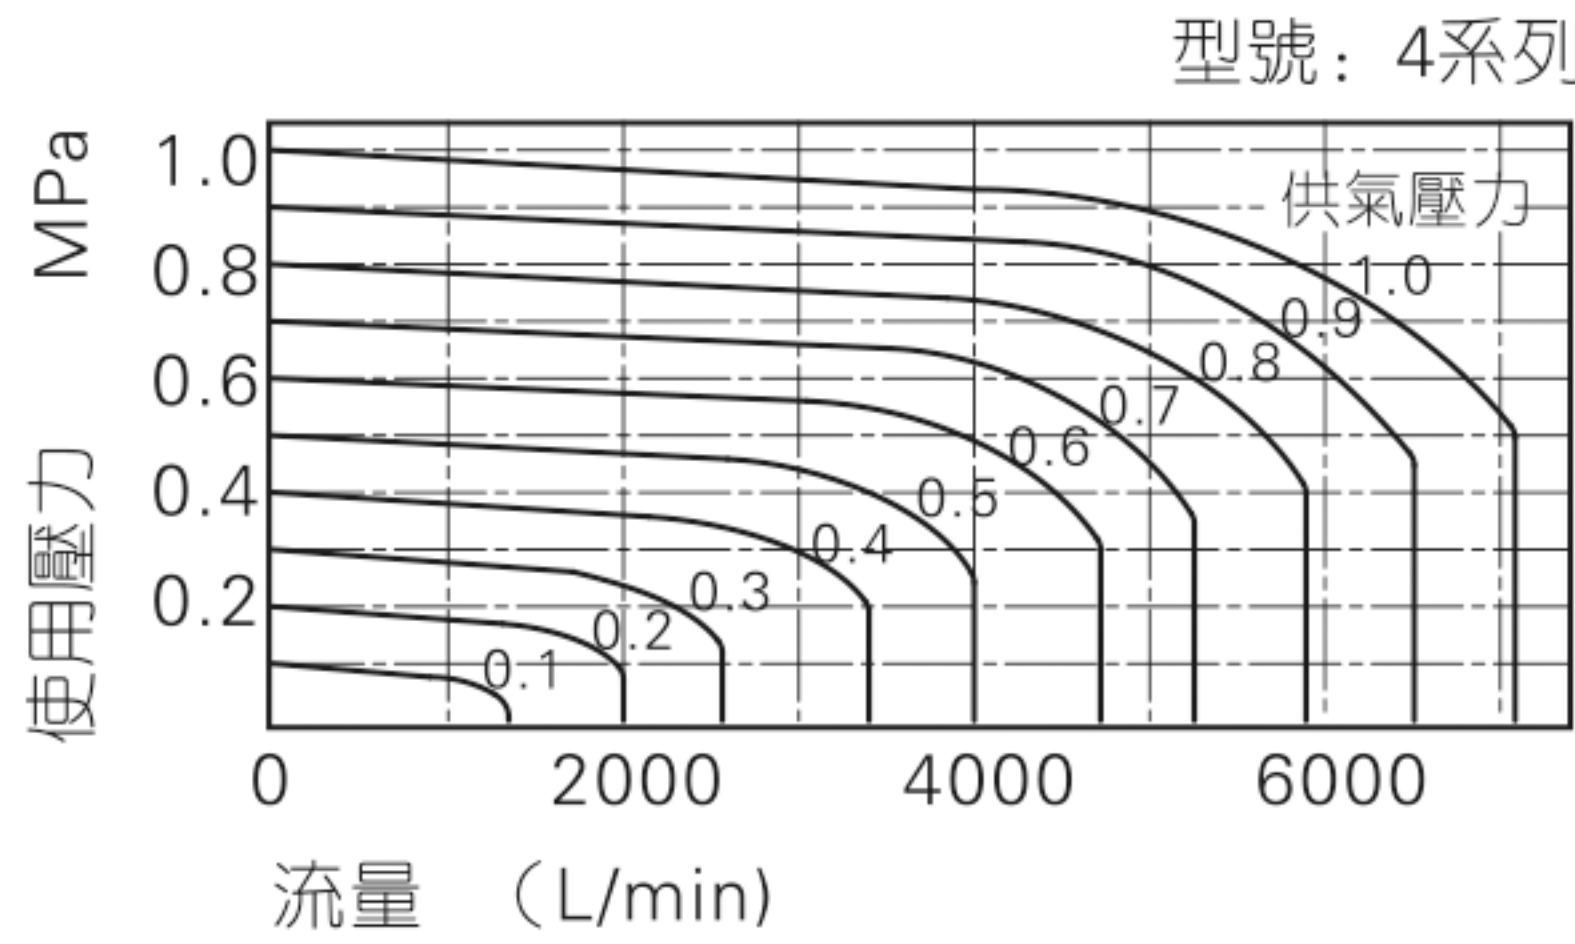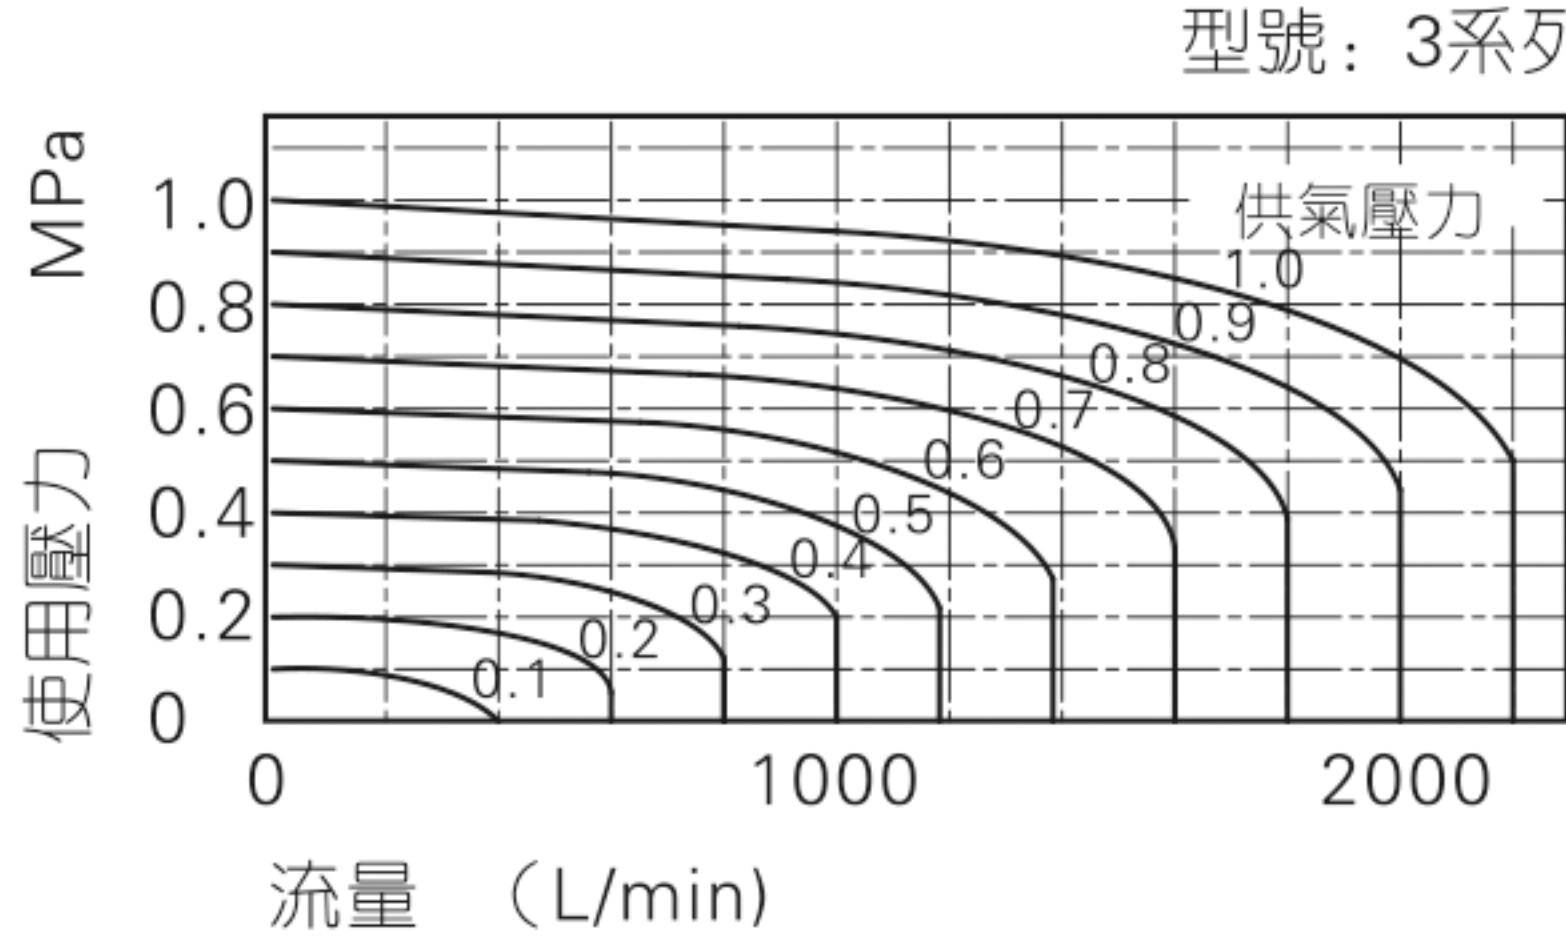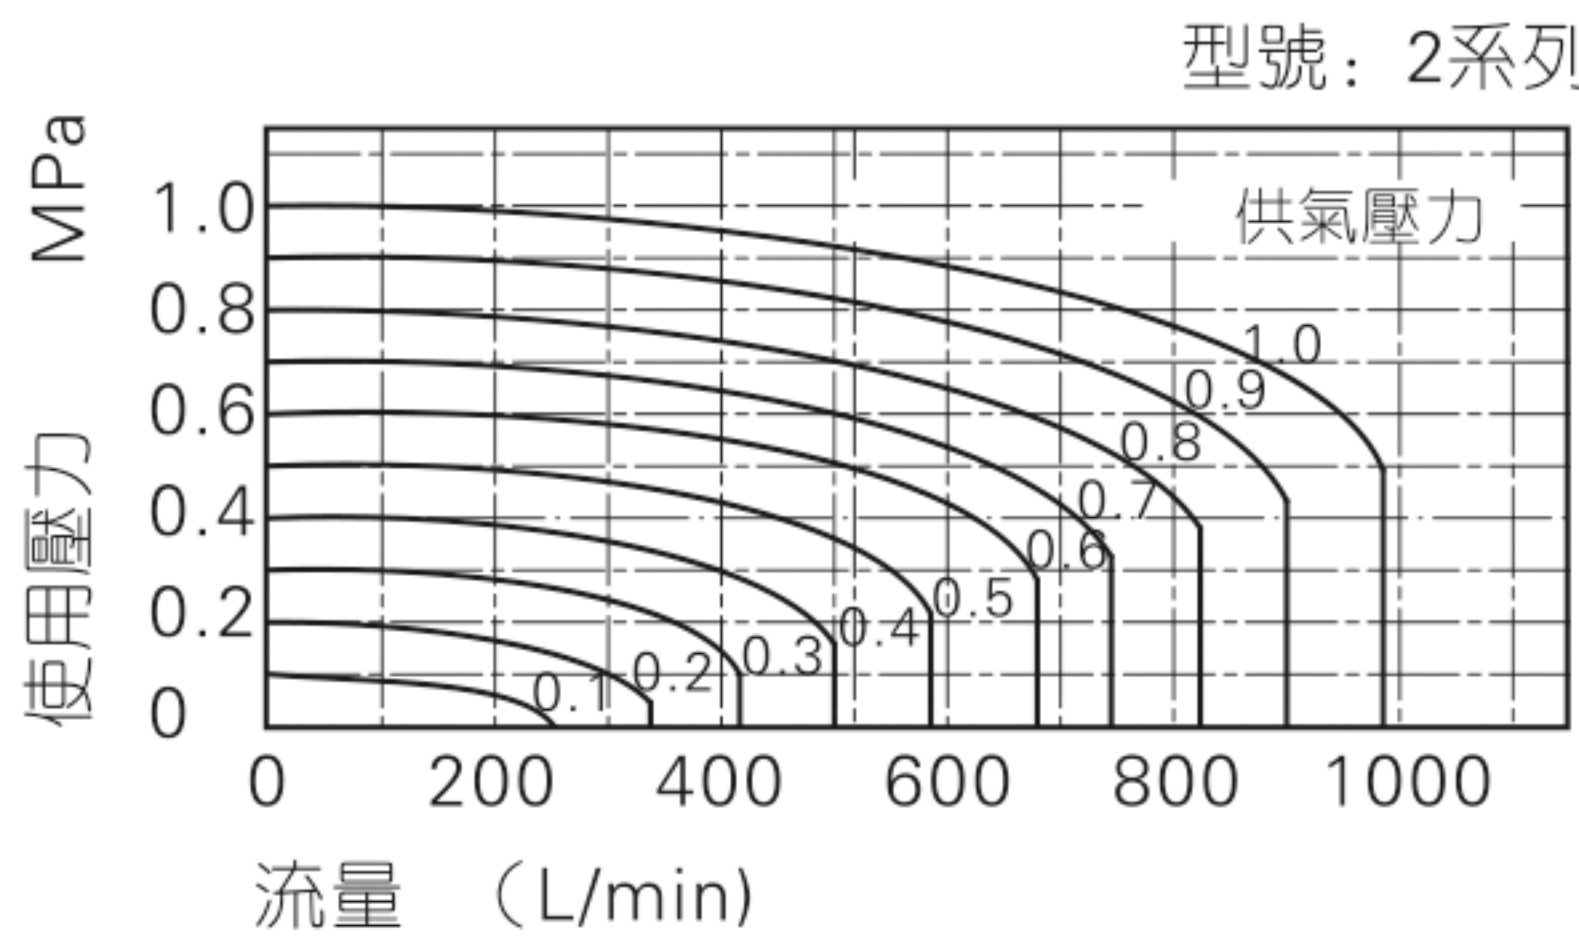

內部結構

4HVL

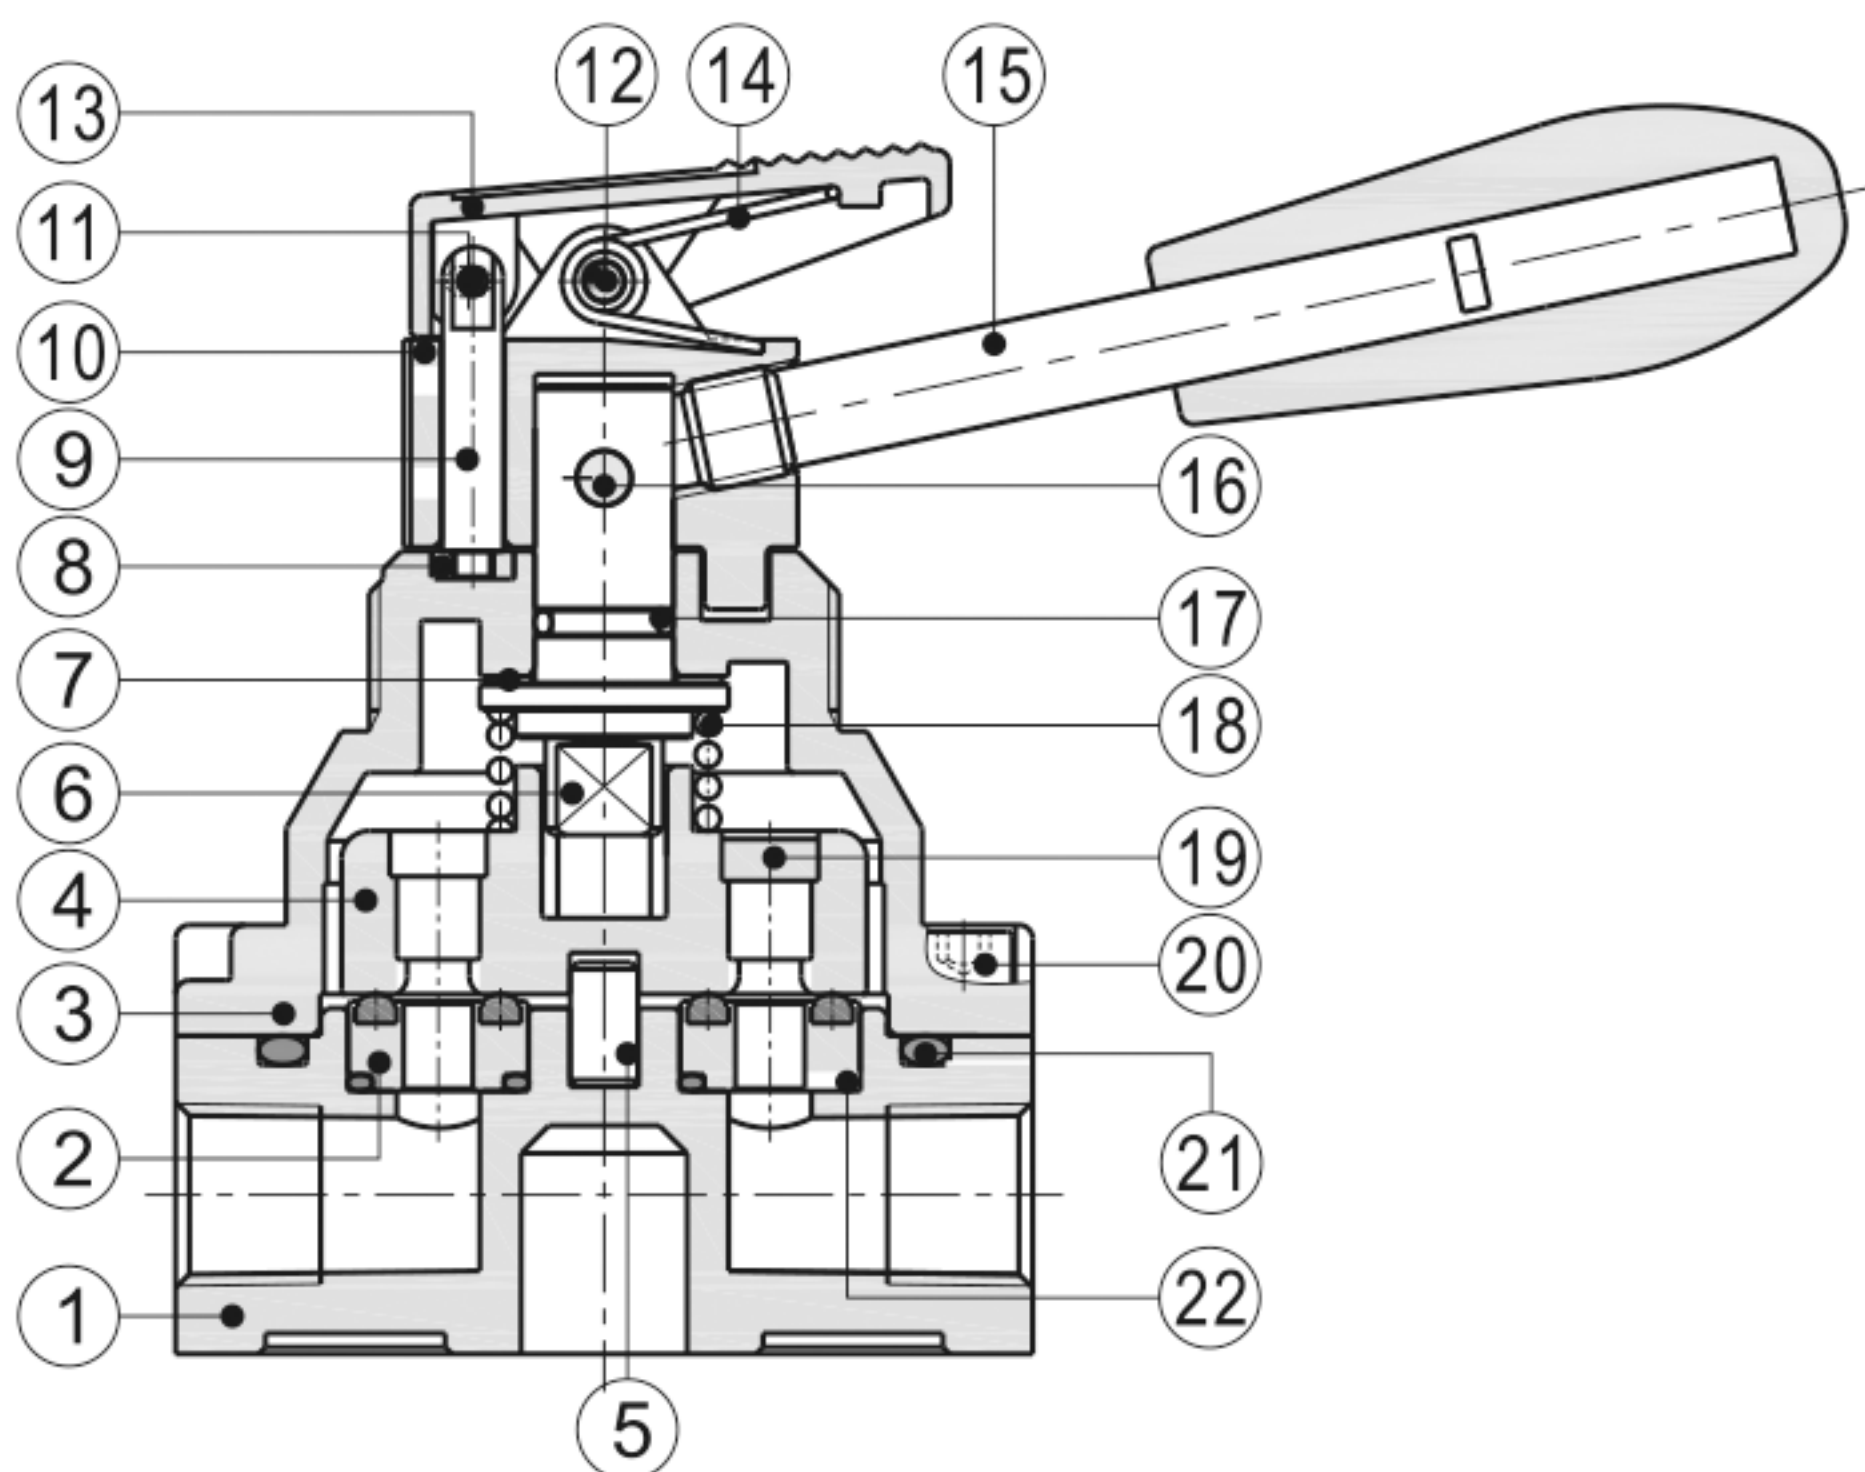

序號	名稱	序號	名稱
1	本體	12	銷釘一
2	密封座	13	上蓋
3	閥蓋	14	彈簧
4	閥芯	15	手柄
5	圓柱銷	16	銷釘二
6	轉軸	17	轉軸O型環
7	墊片	18	彈簧
8	定位鐵片	19	密封鐵片
9	定位銷	20	螺絲
10	閥帽	21	本體O型環
11	彈簧銷	22	密封座O型環



手轉閥(四口二位、四口三位)

4HV、4HVL系列

兰新气动



外部規格

4HV

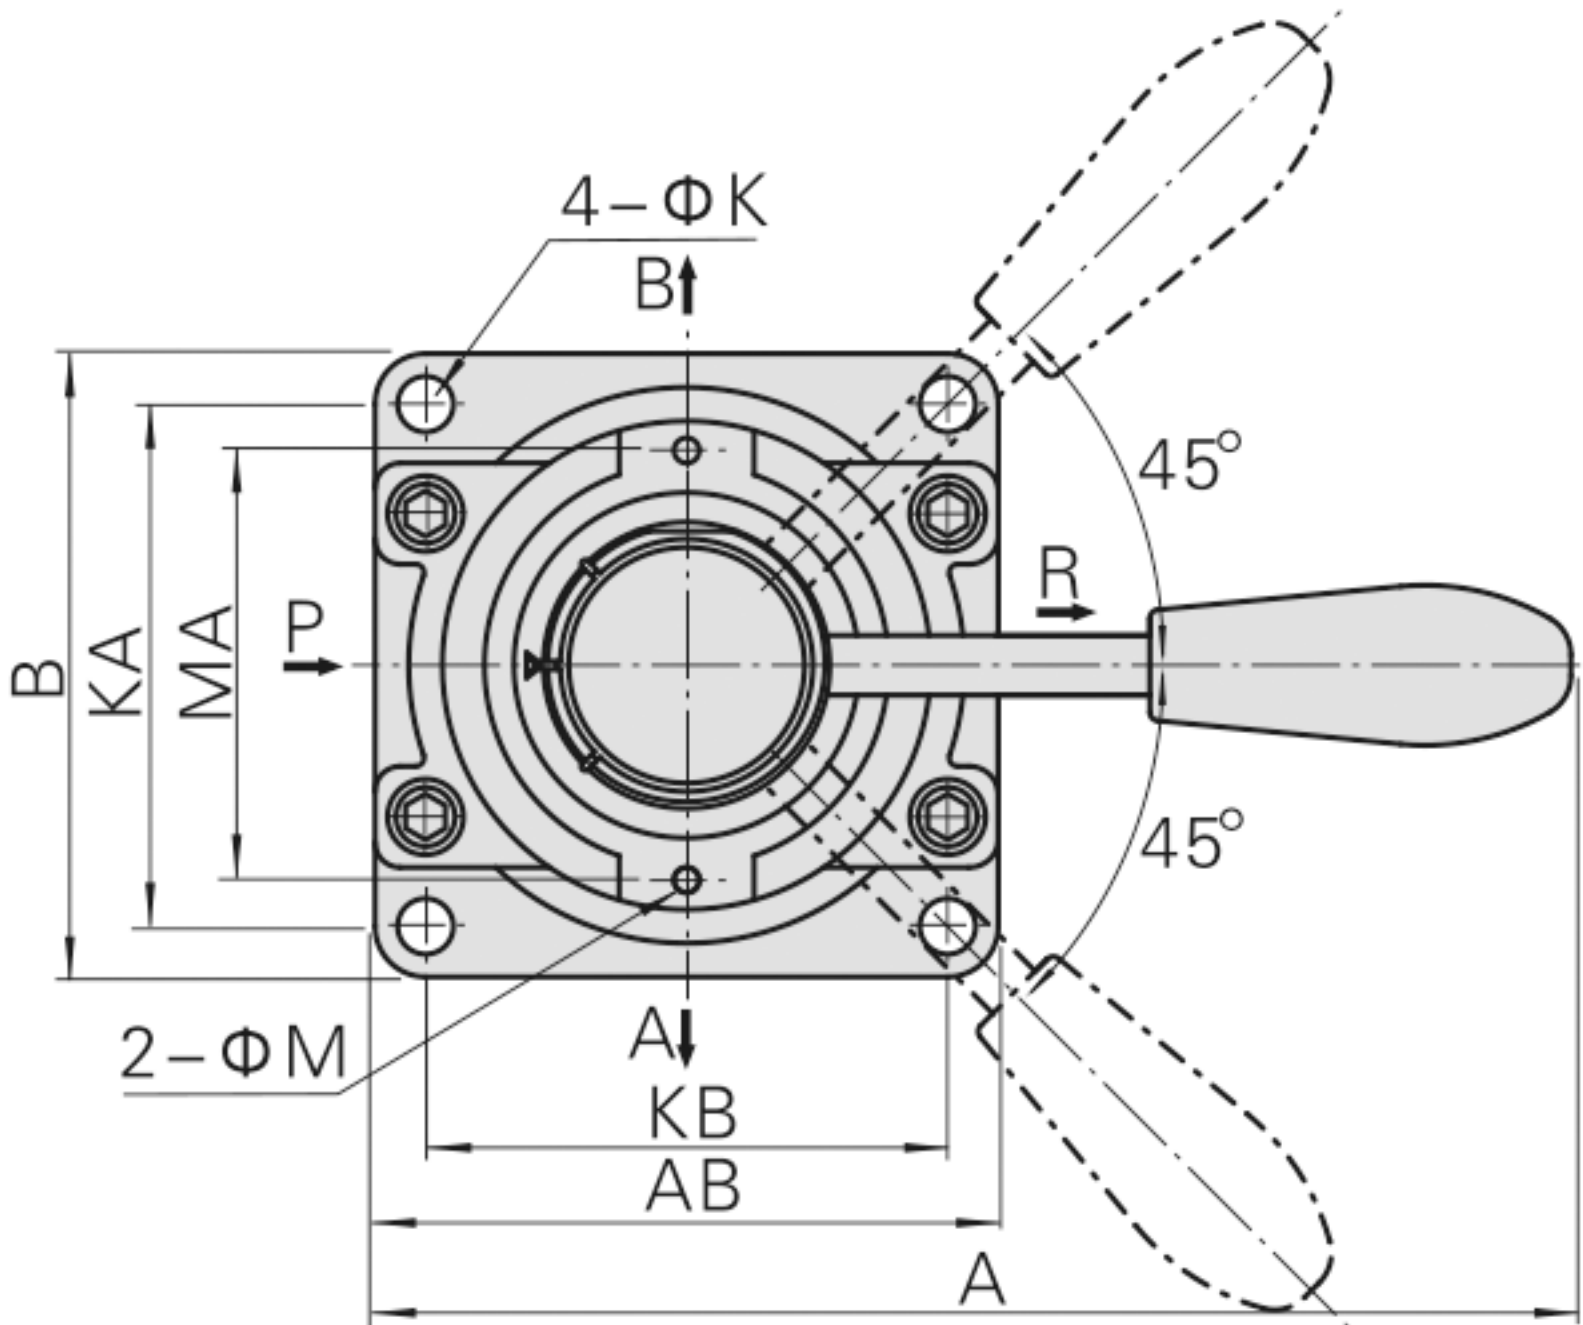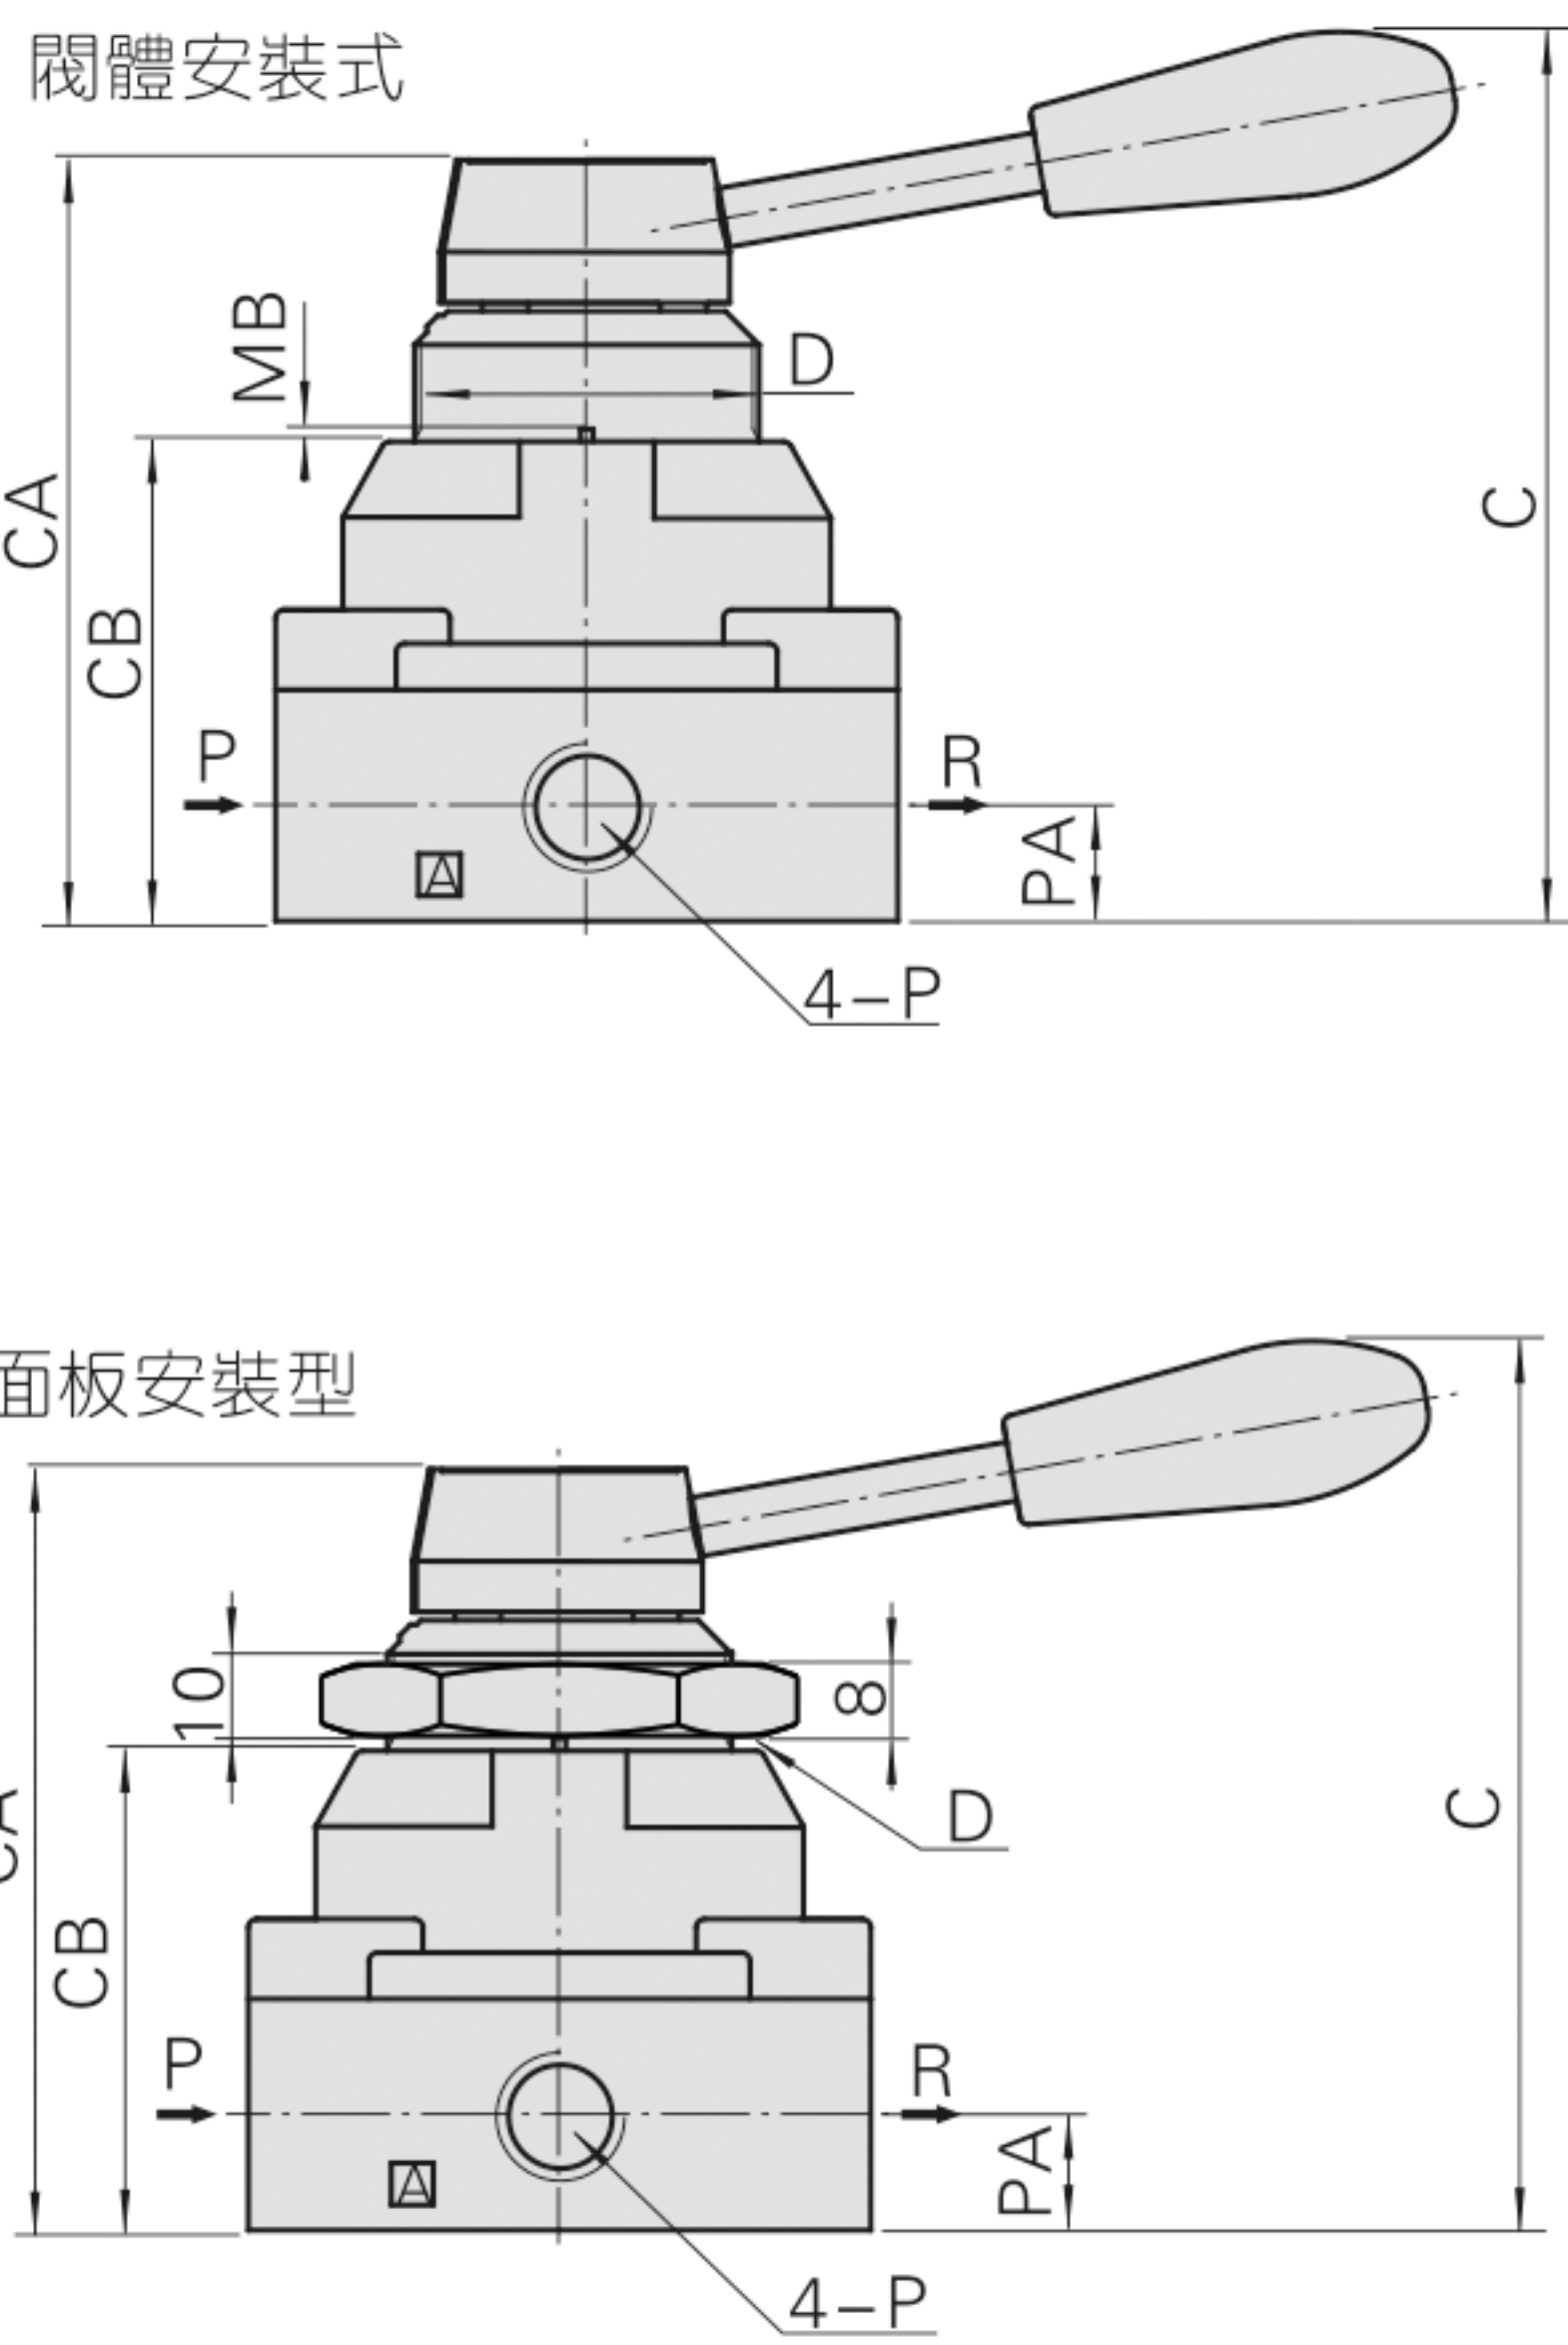

型號符號	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2□□-06	120	62	62	92.5	73	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/8	11.5
4HV2□□-08	120	62	62	92.5	73	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/4	11.5
4HV3□□-08	140	74	74	104	88.5	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT3/8	13.5
4HV3□□-10	140	74	74	104	88.5	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT3/8	13.5
4HV4□□-15	160	94	102	128	110	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT1/2	18
4HV4□□-20	160	94	102	128	110	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT3/4	18

4HVL

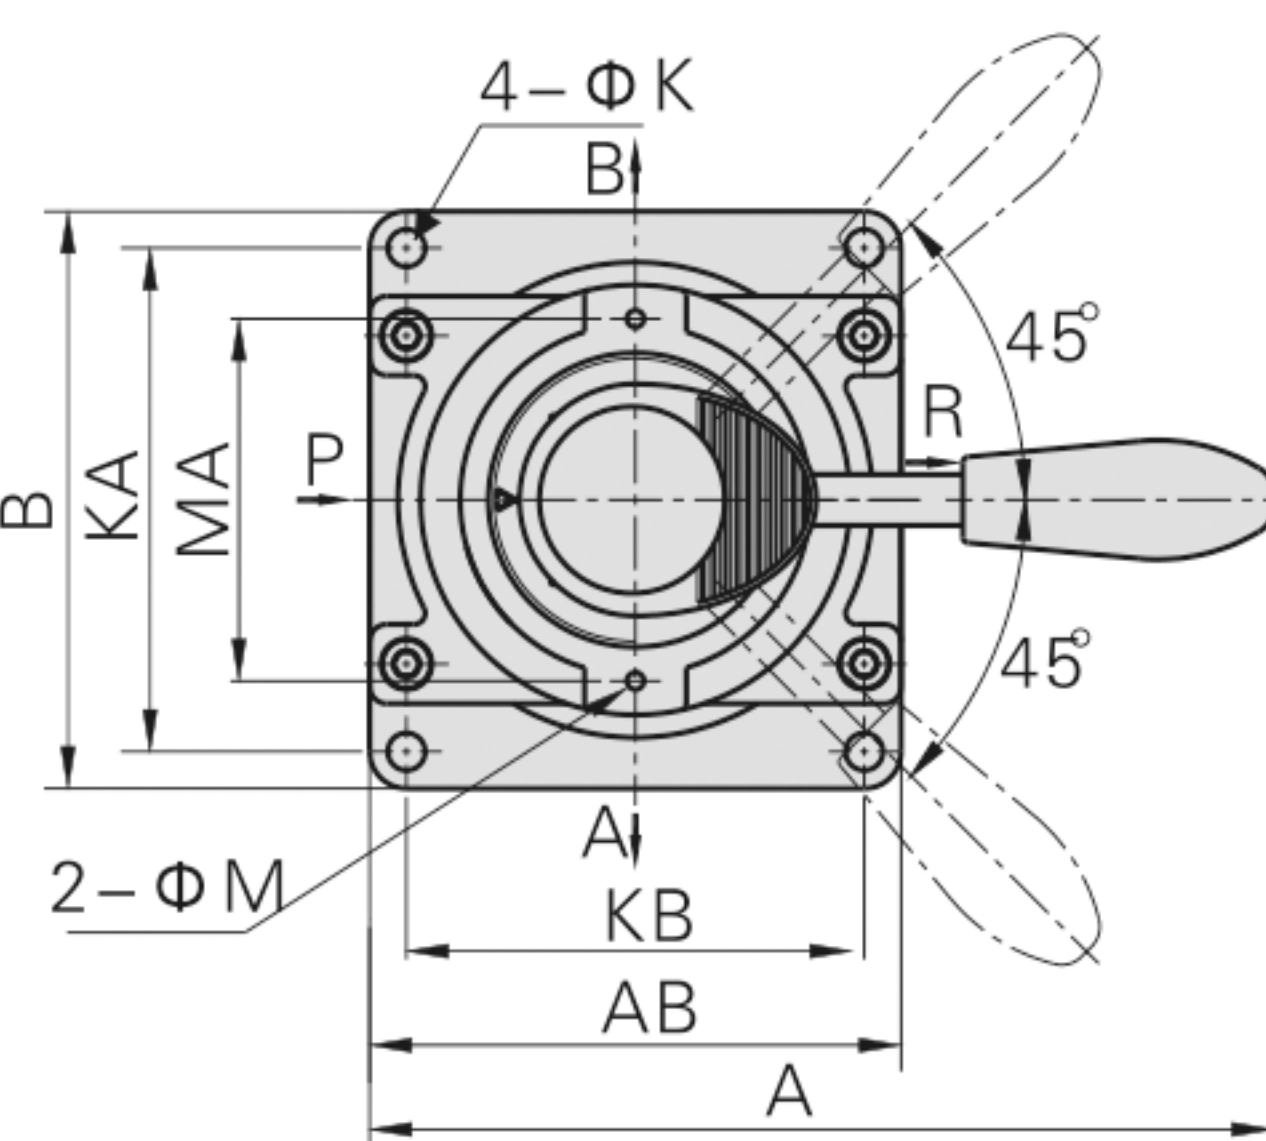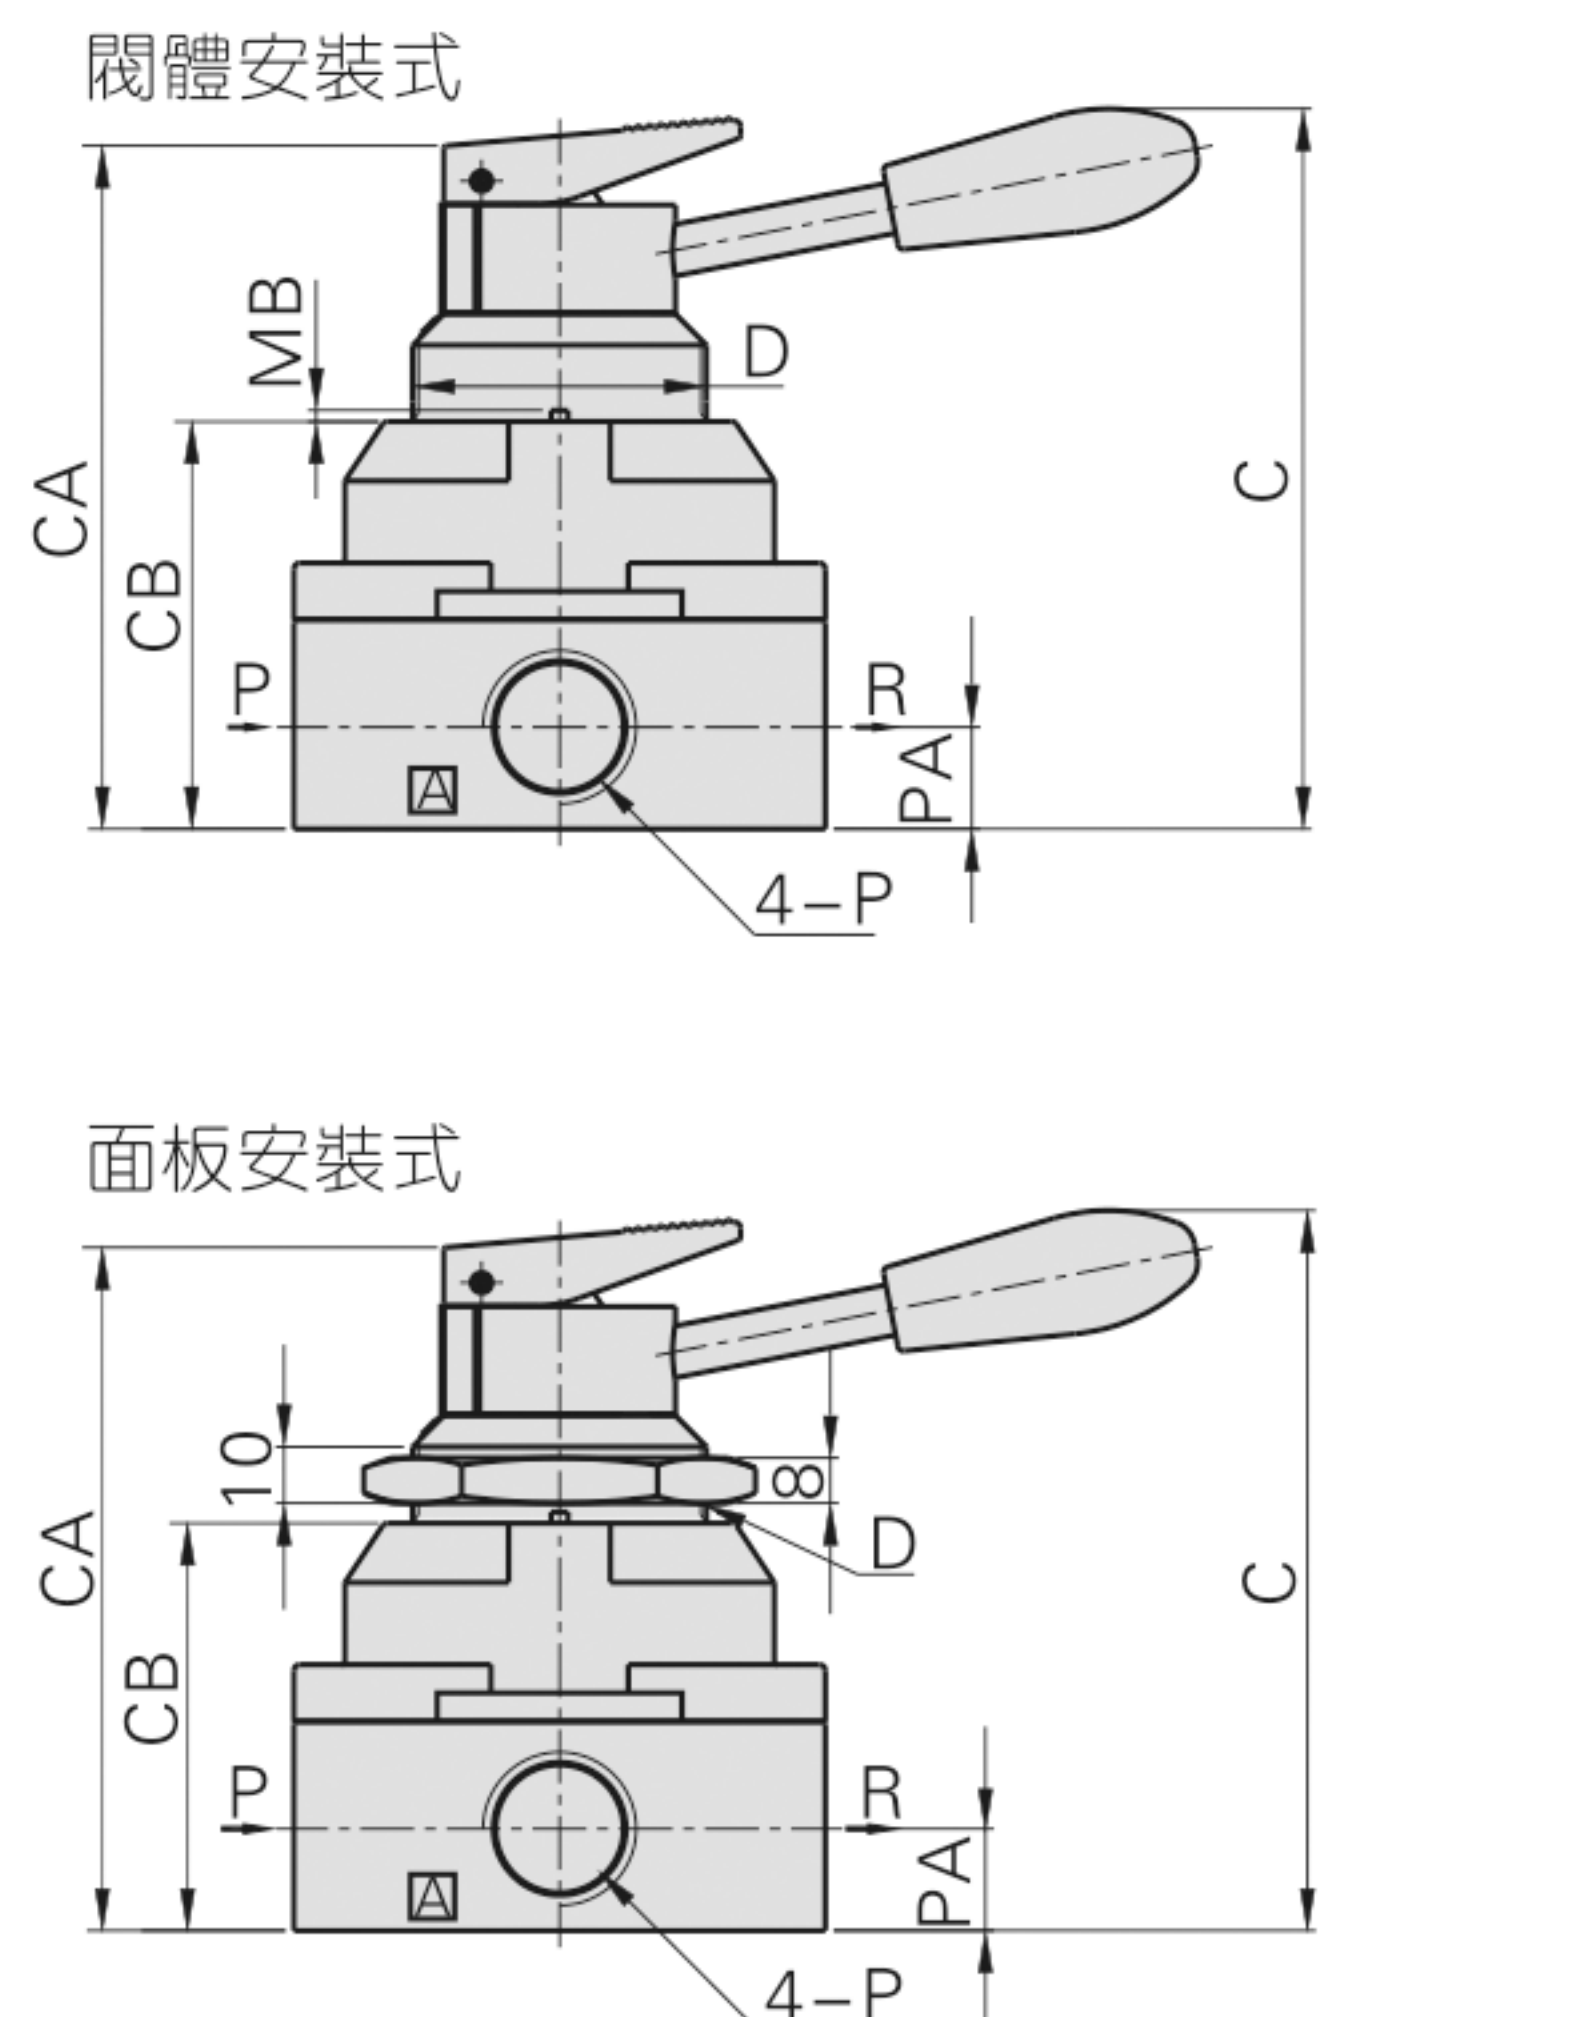

型號符號	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2□□-06L	120	62	62	92.5	84	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/8	11.5
4HV2□□-08L	120	62	62	92.5	84	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/4	11.5
4HV3□□-08L	140	74	74	104	99	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT1/4	13.5
4HV3□□-10L	140	74	74	104	99	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT3/8	13.5
4HV4□□-15L	160	94	102	128	121	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT1/2	18
4HV4□□-20L	160	94	102	128	121	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT3/4	18