

手滑閥(三口二位)

兰新气动

HSV系列




符 號



產品特性

- 1、多種內外螺紋連接形式，適合不同管路系統使用；
- 2、換向滑動順暢，手感好；
- 3、有效流通面積大；
- 4、閥芯表面硬質陽極氧化，閥體表面陽極氧化處理，色澤保持時間長。


內部結構

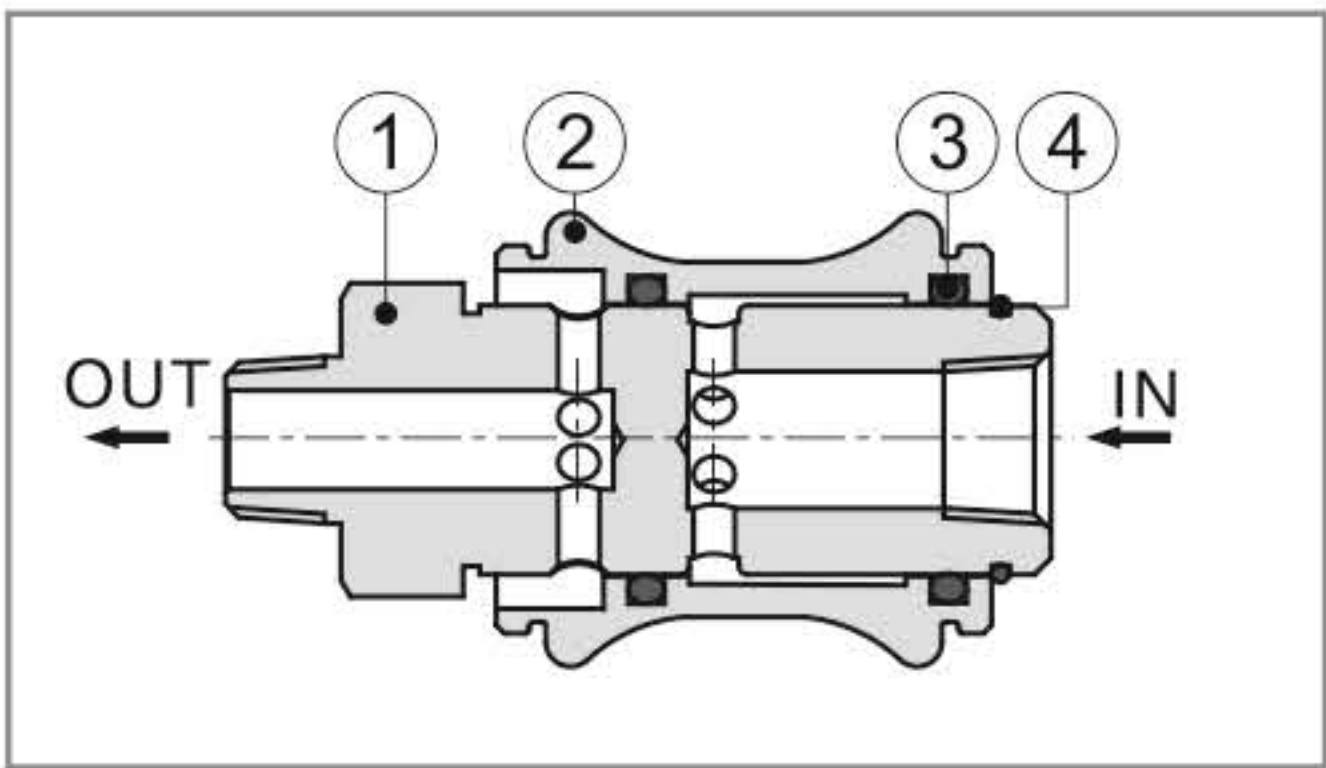


序號	名稱
1	閥芯
2	閥體
3	O 令
4	同心扣環

外部規格


標準型

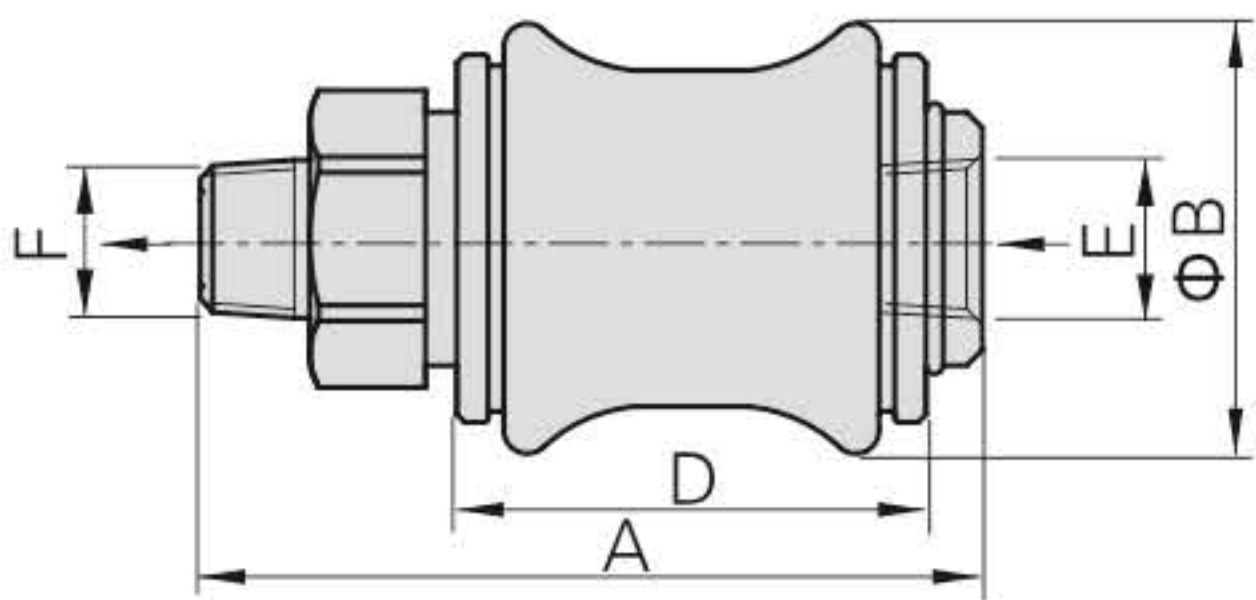


雙內牙型(FF)

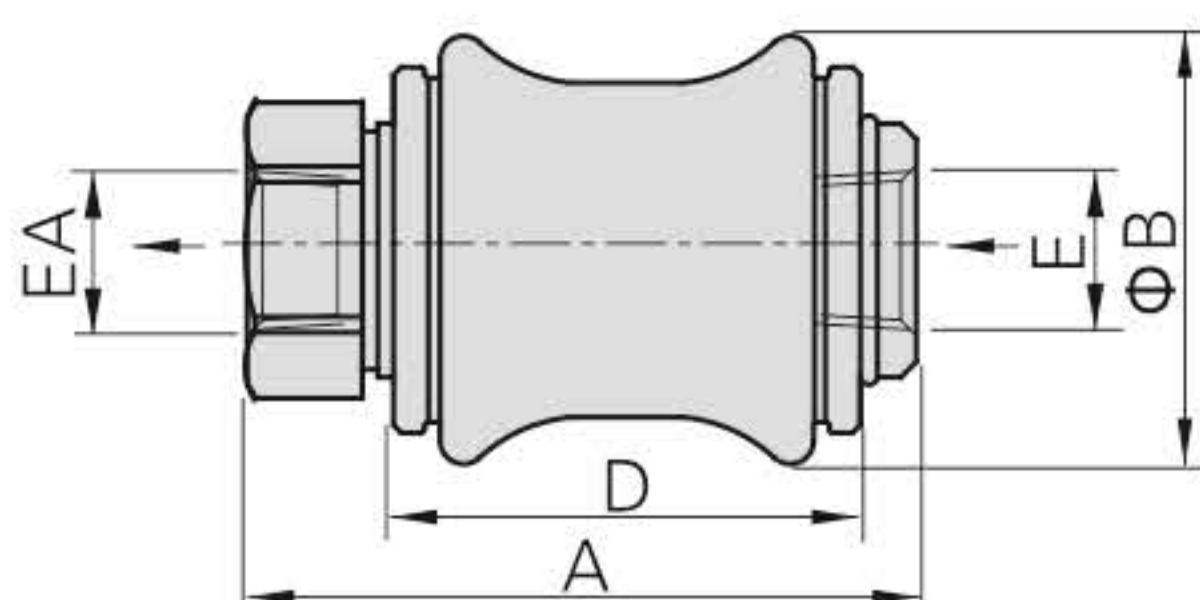

外內牙型(SF)

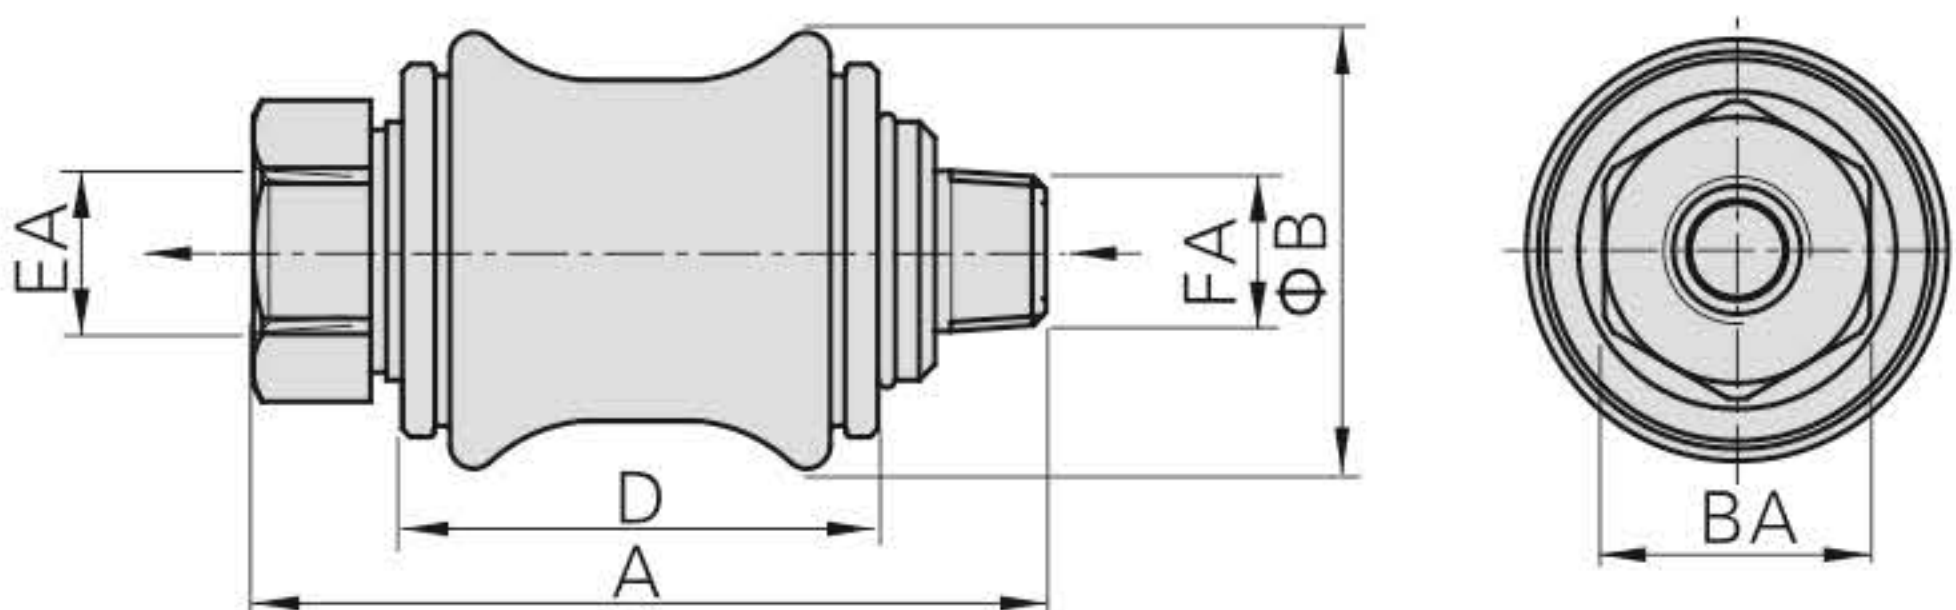

雙外牙型(SS)

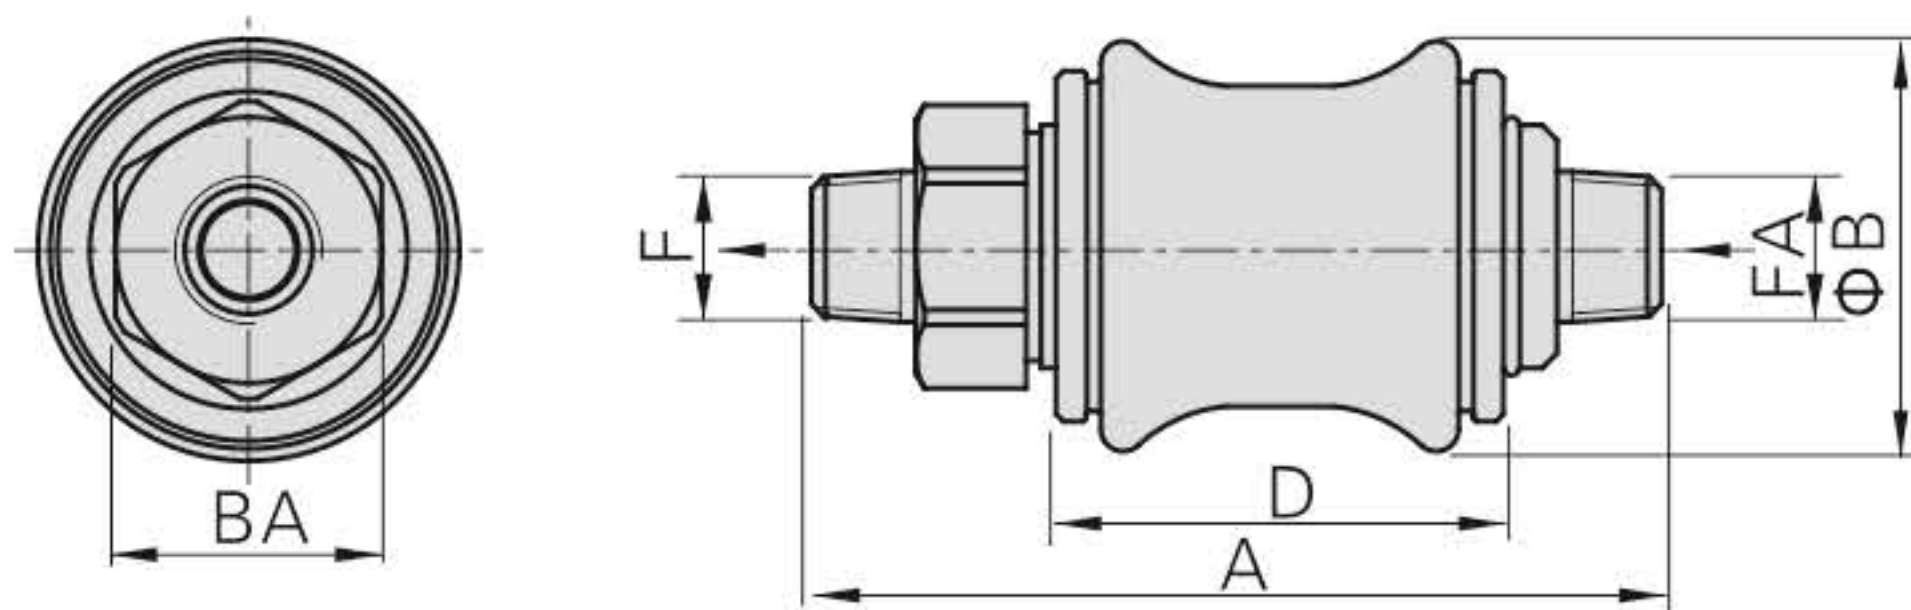

規 格

型號	HSV06	HSV08	HSV10	HSV15	HSV20	HSV25
工作介質	空氣（經40 μ m以上濾網過濾）					
作動方式	手控直動式					
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面積	23.0mm ² (Cv=1.28)	40.0mm ² (Cv=2.20)	62.0mm ² (Cv=3.50)	140.0mm ² (Cv=7.80)	250.0mm ² (Cv=13.80)	392.0mm ² (Cv=21.78)
位置數	三口二位					
潤滑	不需要					
使用壓力範圍	0~1.0MPa(0~145psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)					
工作溫度	-20~70℃					
本體材質	鋁合金					

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。

成品訂購碼

HSV 08 SS □			
①	②	③	④
①規格代號	②接管口徑	③安裝型式	④牙型代碼
HSV: 手滑閥	06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 標準型 SS: 雙外牙型 FF: 雙內牙型 SF: 外內牙型	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙

型號\符號	A				B	BA	D	E	EA	F	FA
	標準型	雙內牙型	外內牙型	雙外牙型							
HSV06	50	43	50	57	27.5	17	30	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
HSV08	58	47	58	69	30	19	32.5	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4
HSV10	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5	22	39	PT3/8	PT3/8	PT3/8	PT3/8
HSV15	85.5	70.5	85.5	100.5	44	30	50	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2
HSV20	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5	36	58	PT3/4	PT3/4	PT3/4	PT3/4
HSV25	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5	44	70	PT1	PT1	PT1	PT1