


兰新气缸

气爪 (支点开闭型)/标准型
MHC□2系列(ø6~ø25)

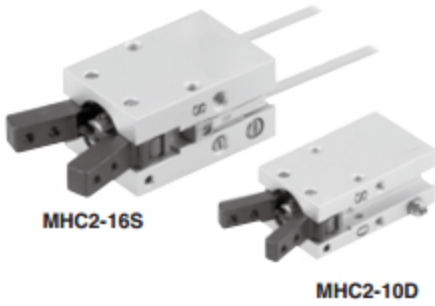

型号表示方法

[标准型] MHC2 - 20 D - Y59A S

支点开闭型

缸径	
10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

动作方式

D	双作用式
S	单作用式 (常开)

磁性开关个数	
无记号	2个
S	1个

磁性开关的型号

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

*磁性开关型号见右表




磁性开关的型号

缸径(mm)	磁性开关的型号
ø6	M9N(V),M9B(V),M9P(V)
ø10~ø25	

*在磁性开关型号后面, 附导线长度记号
无记号-0.5m,L-3m,Z-5m
例: M9NL。

外形尺寸图 (毫米)

双作用: ø6 ~ ø25

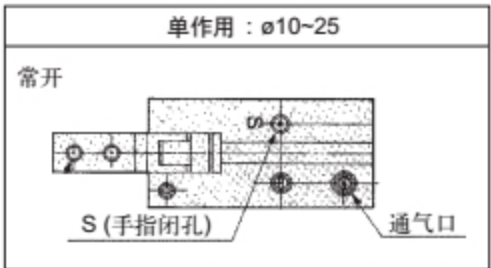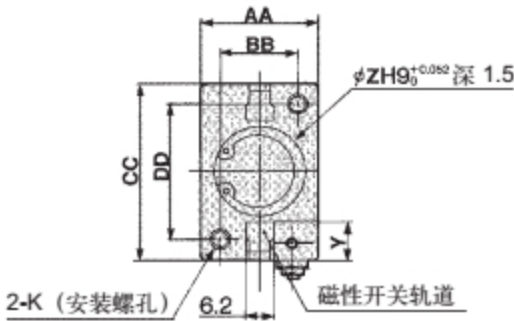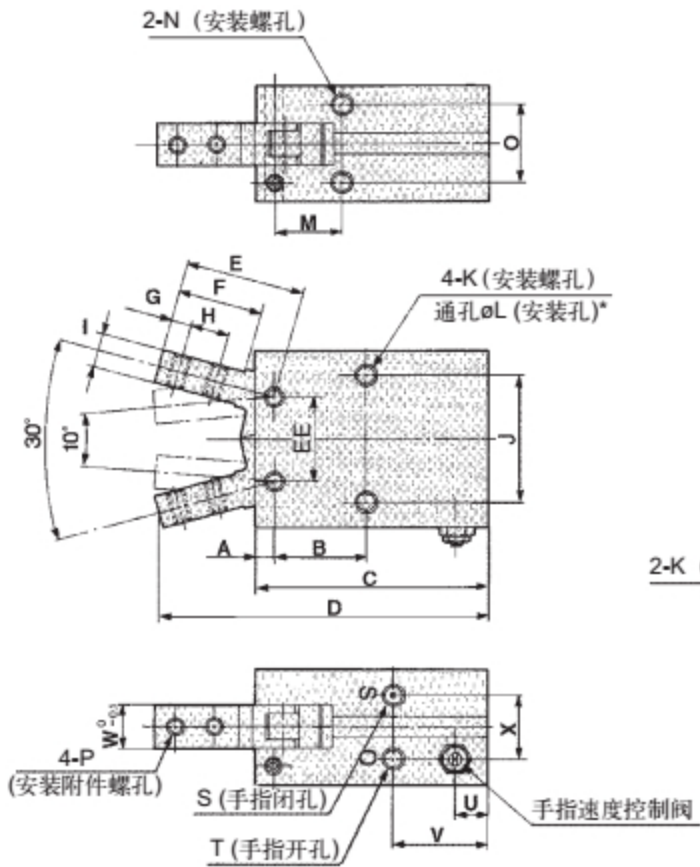


*如果装上了磁性开关, øL 安装孔不能使用。


缸径 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	接管口径		U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE
	S		T																										
6	4	6	29	41	16	11	2.5	5	2	12	M3X0.5通孔	2.6	-	M2X0.4深4	5	M2X0.4	M3X0.5		-	-	4	2.1	-	7	10	4	20	13.6	14
10	2.8	12.8	38.6	52.4	17.2	12	3	5.7	4	16	M3X0.5深5	2.6	8.8	M3X0.5深6	11.4	M2.5X0.45	M3X0.5		7.2	18.8	6.4	10.4	5.4	11	16.4	12	23	18	10
16	3.9	16.2	44.6	62.5	22.6	16	4	7	7	24	M4X0.7深8	3.4	10.7	M4X0.7深8	16	M3X0.5	M5X0.8		7	18.3	8	13	5.8	17	23.6	15	30.6	22	16
20	4.5	21.7	55.2	78.7	28	20	5.2	9	8	30	M5X0.8深10	4.3	15.7	M5X0.8深8	18.6	M4X0.7	M5X0.8		7.5	22.2	10	15	9	21	27.6	18	42	32	20
25	4.6	25.8	60.4	92	37.5	27	8	12	10	36	M6深12	5.1	19.3	M6深10	22	M5X0.8	M5X0.8		7.7	23.5	12	20	11.5	26	33.6	22	52	40	25

图形符号

双作用式



单作用式



夹持力矩

动作方式	型号	缸径 mm	夹持力矩 (N · m)	开闭角度 (两侧)
双作用	MHC2-10D	10	0.1	30° ~ -10°
	-16D	16	0.39	
	-20D	20	0.70	
	-25D	25	1.36	
单作用	MHCM2-7S	7	0.017	20° ~ -7°
	MHC2-10S	10	0.07	30° ~ -10°
	-16S	16	0.31	
	-20S	20	0.54	
	-25S	25	1.08	